


# Montagehinweise für Fassadenpaneele DuoPan und KlimaPan


Montage ist senkrecht und waagrecht möglich

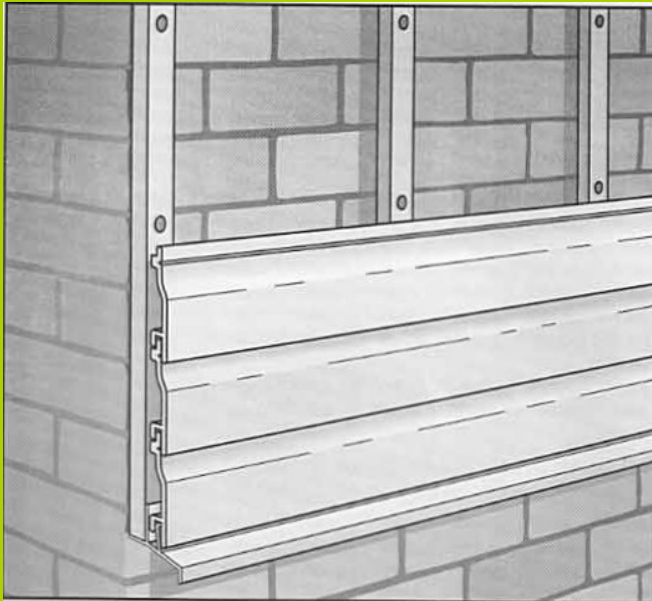


Unterkonstruktion mit imprägnierten Latten mind. 24/48 mm – Lattenabstand max. 50 cm

Klimapan Befestigung mit Rückwandschrauben mind. 4 x 35 mm (Baumarktartikel)


Duopan Befestigung mit 4 mm Krallen Paneelklammern (Baumarktartikel)

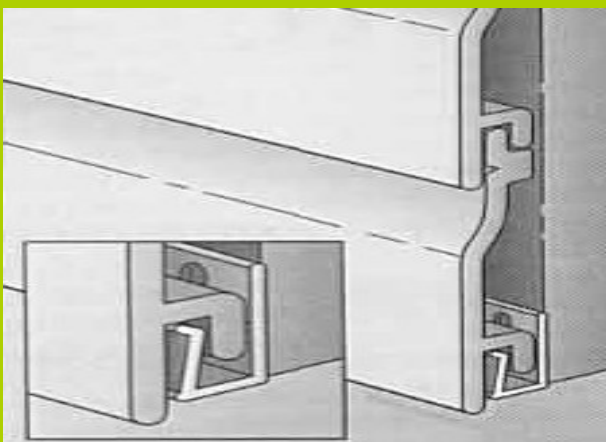


Montagebeispiel für waagerechte Verlegung

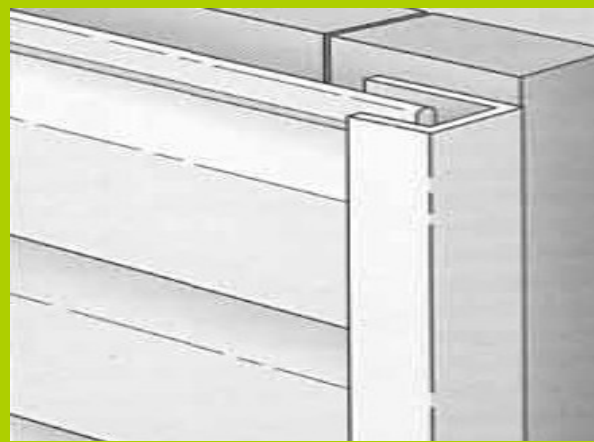

U-Einfassprofil für seitlichen, oberen u. unteren Abschluß

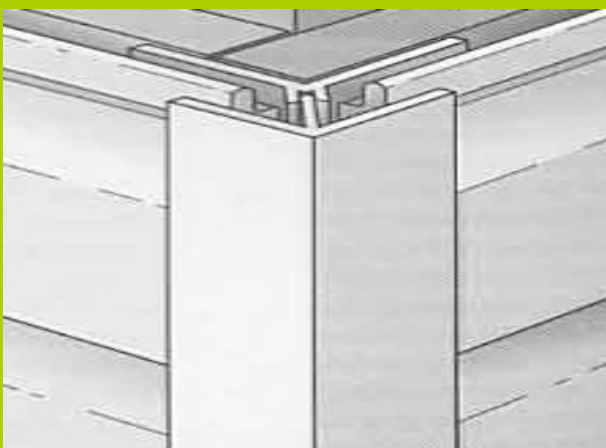

Außeneckprofil mit verdeckter Schnittkante

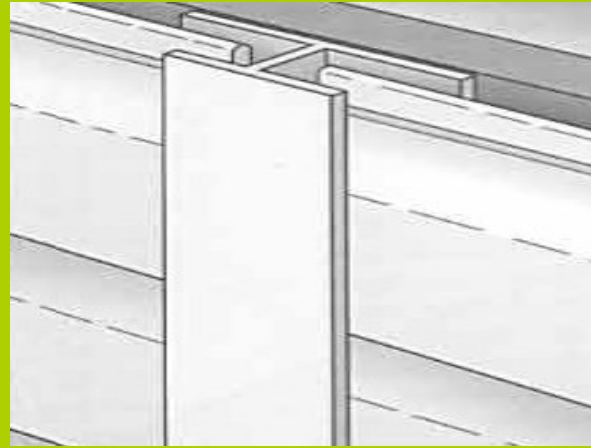

Stossverbindungsprofil bei Längen über 6,00 m