

Fassadenverkleidung Online-Shop

Asternweg 13 03051 Cottbus

Tel.: 0355 430 908 87 Mobil-Tel. 0176 707 62 702 Fax: 0355 430 994 19

E-Mail: info@fassadenverkleidung24.de

PROSPEKT UND VERARBEITUNGSHINWEISE Duopan, Duopan-Color und Klimapan



Duopan 100 unfoliert weiss



Duopan-Color 143 beidseitig foliert



Klimapan unfoliert weiss

Verarbeitungshinweise




Produktbezogene Hinweise:

Befestigung Duopan 100 mm Deckbreite, weiss unfoliert:
Das Profil Duopan kann mit handelsüblichen Profilbrettkralen - Größe 4 befestigt werden.
Diese sind im Handel erhältlich.

Verkleidungsprofil

Nut- & Federprofil - Schaumprofil Duopan-Color 143 mm Torfüllung, beidseitig kaschiert:

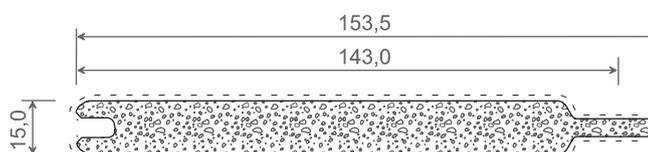

- Material:** Das Verkleidungsprofil Duopan-Color 143 wird aus weichmacherfreiem, hochstabilisiertem, licht- und witterungsbeständigem Hart-PVC hergestellt.
- Anwendungsmöglichkeiten:** Verkleidungsprofile werden als Wand- & Deckenvertäfelung, Dachgauben- & Überstandsverschalungen eingesetzt. Besonders geeignet sind sie für Garagentor- & Türfüllungen sowie als Füllung für Hoftore. Durch die Verwendung hochwertiger Stabilisatoren, Farbpigmenten & Folienbeschichtungen sind die Profile auch im Nass- & Aussenbereich verwendbar.
- Deckfläche:** Das Verkleidungsprofil hat eine Deckbreite von 143 mm und eine Stärke von 15 mm, Die Lagerlänge beträgt 6 m.
- Ausdehnung:** Die Längenausdehnung beträgt bei weißen Hart-PVC Profilen min. 0,3 % & bei dunkelfarbigem bzw. kaschierten Hart-PVC Profilen min. 0,5 % der Verarbeitungslänge.
- Transport & Lagerung:** Für die Dauer der Lagerung und des Transports von Kunststoffprofilen sind direkte Sonneneinstrahlung und die Bildung eines Hitzestaus durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Generell sind Kunststoffprofile vollflächig, flach aufliegend zu lagern. Um die hochwertige Oberfläche zu schützen, ist beim Transport und der Lagerung eine besondere Sorgfalt gefordert. Eine Schutzfolie ist direkt nach der Montage zu entfernen.
- Verarbeitung:** Die Profile lassen sich mit üblichen Holzwerkzeugen sägen. Bei der Verwendung als Hof- oder Garagentorverkleidung dürfen die Befestigungspunkte 700 mm nicht überschreiten. Befestigt werden die Profile mit entsprechenden Schrauben, idealerweise werden die Profile in einem Rahmen mit 5-10 mm Luft ringsum eingebaut.
- Pflege & Reinigung:** Haushaltsübliche Reinigungsmittel oder nichtanlösenden Kunststoffreiniger verwenden. **Keine anlösenden bzw. lösungsmittelhaltigen Produkte verwenden!**

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik und sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Da die Verarbeitung jedoch sehr vielseitig sein kann und wir darauf keinen Einfluss haben, sind diese Angaben unverbindlich und begründen keine Haftung. Gewährleistung nach unseren bekannten Bedingungen.


Verarbeitungshinweise

Klimapan


Nut- & Federprofil - Schaumprofil Klimapan

Zur Befestigung der Profile auf der Traglattung haben wir diese Profile mit Langlöchern versehen. Diese Langlöcher dienen dem Ausgleich der material- und wetterbedingten Ausdehnung bzw. dem Schrumpf. Ein Lattenabstand von 0,50 Meter sollte bei der Unterkonstruktion nicht überschritten werden. Das Verkleidungsprofil Art. 015 muss zwingend mit Flachkopfschrauben befestigt werden! Die Flachkopfschrauben sind mittig in den Langlöchern anzuordnen und „handfest“ anzuziehen, damit sich das Profil ausdehnen kann. Eine Profillänge von maximal 3,0 Meter bei kaschierten / folierten Schaumprofilen sollte nicht überschritten werden.


- Das unterste Profil mit den Befestigungsklammern auf entsprechendes Maß positionieren und an der Unterkonstruktion befestigen.
- Für den unteren Abschluss empfehlen wir die Z-Profile als Abtropfprofil.
- Das Nut- & Federprofil kann nun waagrecht auf die Unterkonstruktion von unten nach oben montiert werden.

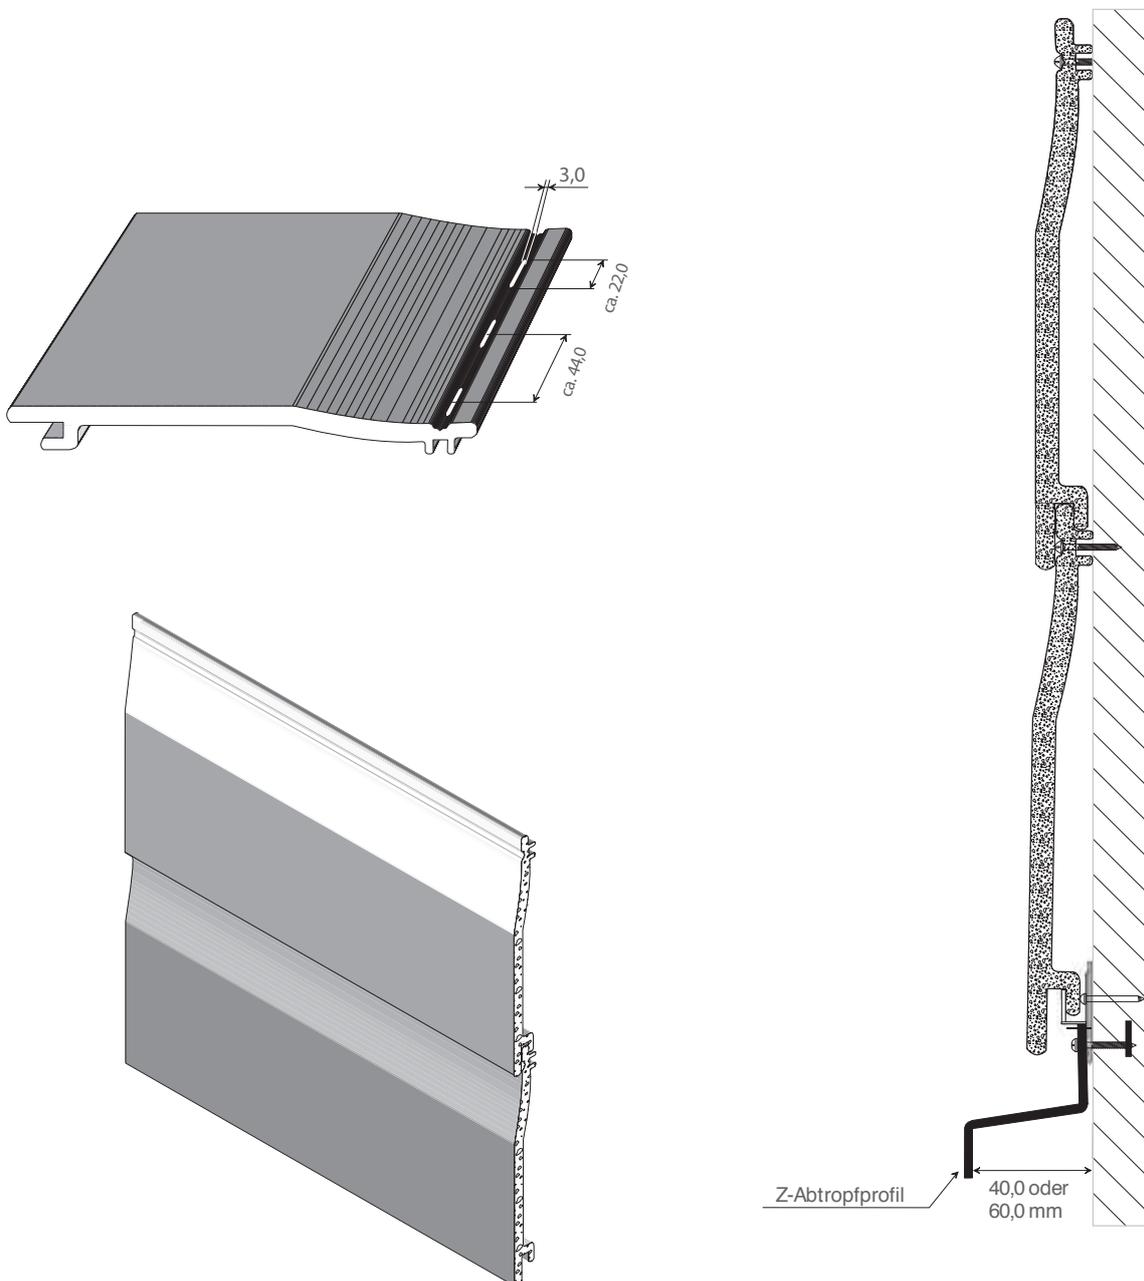

Schaumprofile, Maße und Lieferlängen

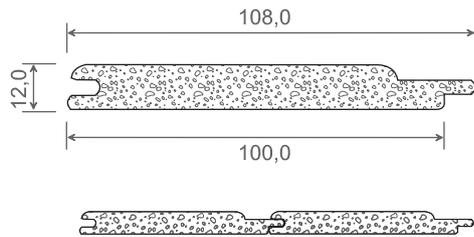


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Lieferlängen	Meter pro VE
Duopan 100	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	weiss	2,00 m oder 3,00 m *6,00 m auf Anfrage	30

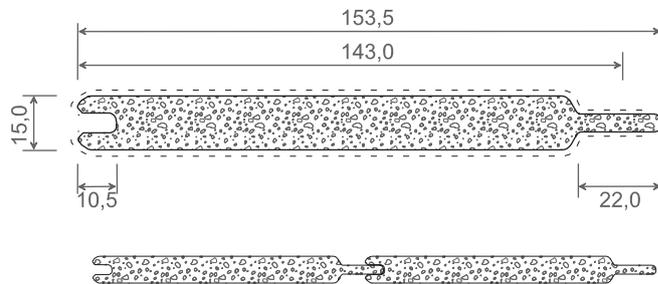

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Lieferlängen	Meter pro VE
Duopan-Color 143	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	*Renolit	2,00 m oder 3,00 m *6,00 m auf Anfrage	30



* Standardfarben sind Golden Oak, Streifen-Douglasie, Mahagoni, Mossgrün, Dunkelgrün und Silbergrau
alle anderen Renolitfarben sind auf Anfrage lieferbar, jedoch mit Lieferzeiten von ca. 4-6 Wochen siehe Seite 4.

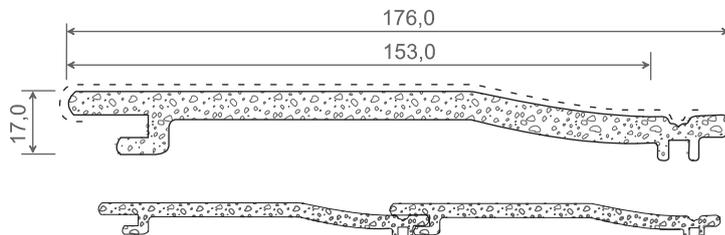

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Lieferlängen	Meter pro VE
Klimapan 153	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	weiss	2,00 m oder 3,00 m *6,00 m auf Anfrage	30

Duopan-Color Farbauswahl

- **Standard:** (Abbildungen ähnlich, Farbabweichungen möglich)

			
Nr.: 119 <u>2001</u> - 167 Oregon 4	Nr.: 205 <u>2089</u> - 167 Eiche Mittel	Nr.: 206 <u>5021</u> - 167 Mahagoni / Sapeli	Nr.: 209 <u>7013</u> - 167 Mahagoni
			
Nr.: 314 <u>9008</u> - 167 Eiche	Nr.: 217 <u>8001</u> - 167 Golden Oak	Nr.: 217 <u>8007</u> - 167 Nußbaum	Nr.: 306 <u>9041</u> - 167 Bergkiefer
			
Nr.: 316 <u>7011</u> - 167 Eiche Natur	Nr.: 315 <u>2009</u> - 167 Douglasie	Nr.: 316 <u>7004</u> - 167 Eiche Dunkel	Nr.: <u>6014</u> - 167 Astfichte
			
Nr.: 60 <u>0505</u> - 167 Moosgrün	Nr.: 85 <u>1805</u> - 167 Schwarzbraun	Nr.: 88 <u>7505</u> - 167 Dunkelbraun	Nr.: 51 <u>5005</u> - 167 Stahlblau
			
Nr.: 61 <u>2505</u> - 167 Tannengrün	Nr.: 71 <u>5505</u> - 167 Silbergrau	Nr.: 70 <u>1205</u> - 167 Basaltgrau	Nr.: 70 <u>1605</u> - 167 Anthrazitgrau
			
Nr.: 72 <u>5105</u> - 167 Lichtgrau	Nr.: 436 1014 Alux DB 703	Nr.: 456 5054 Hornsouch Cremeweiß (ersetzt 13 7905 von Renolit)	Nr.: 456 5053 Hornsouch weiß antik (ersetzt 91 5205 von Renolit)

Diese hochwertige Folie wird auf thermoplastische Profile kaschiert, welche einer materialbedingten Dehnung unterworfen sind. Daher bei Montage auf genügend Dehnmöglichkeit achten!

Regel: helle Profile weniger, dunkle Profile größere Dehnung!

Weitere Farben nur auf Anfrage!